



スプレーブースフィルター (使い捨てタイプ)

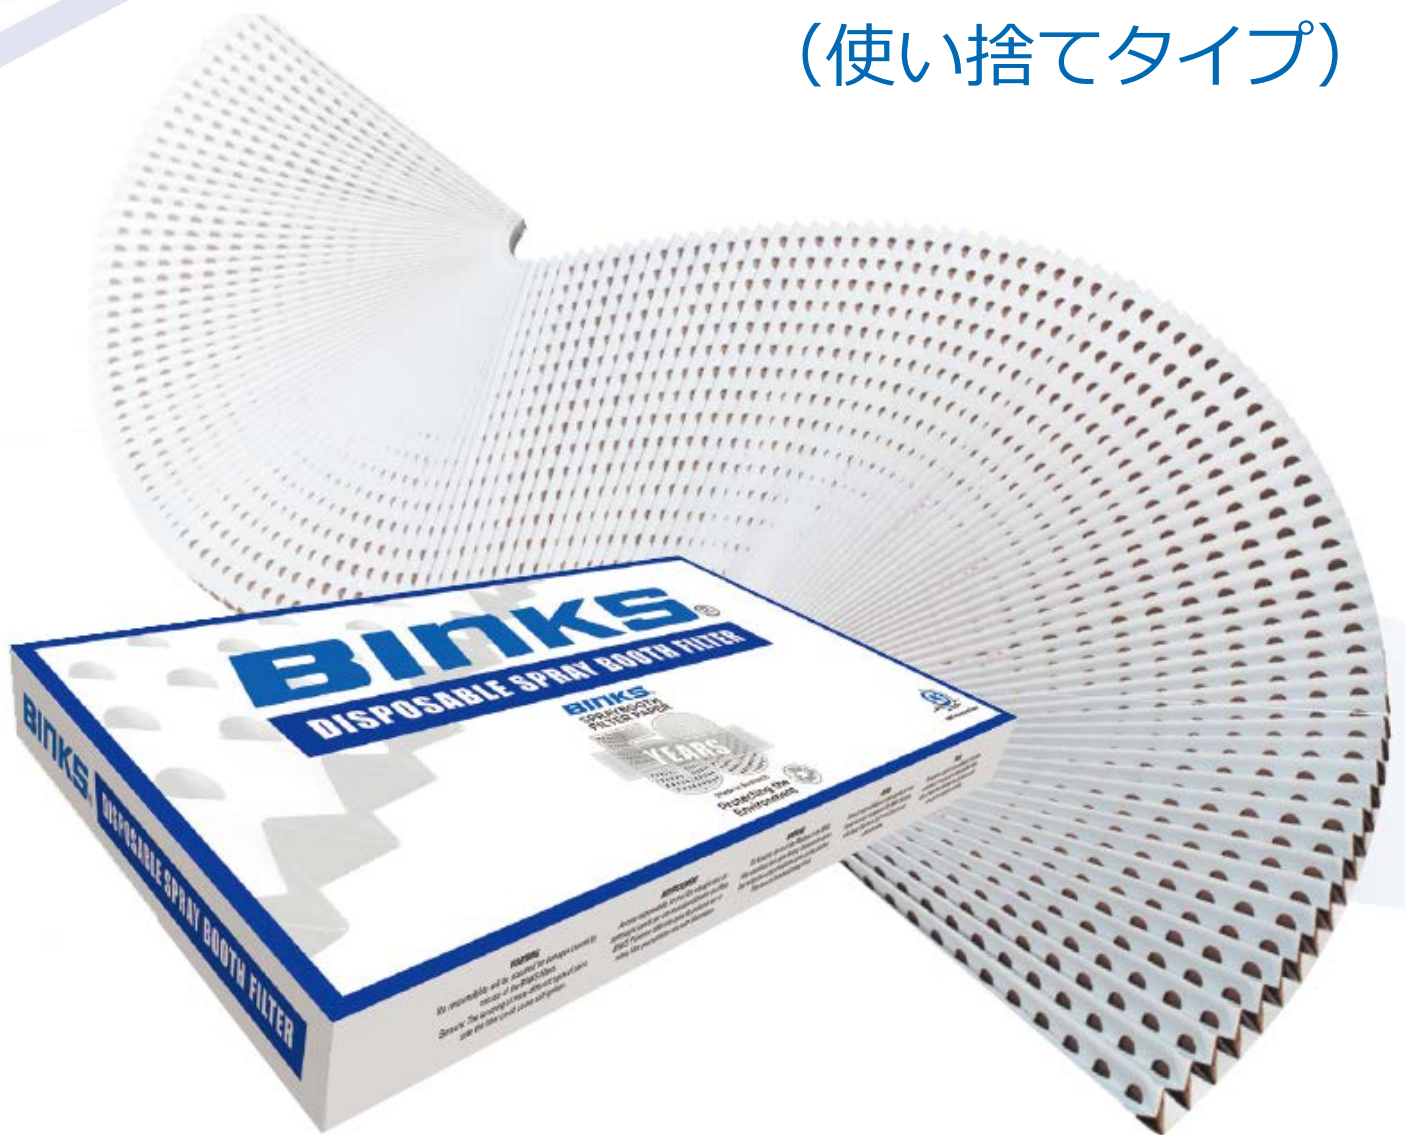

ビンクスのスプレーブースフィルターは、
最大98%の濾過効率を誇る使い捨てタイプの
高性能フィルター

濾過効率を高めるために、互い違いに穴の開いた2枚の重質ボール紙を波ひだ型に重ねた二重アコーディオン構造。塗料を含んだエアはフィルター内で4回方向を変える間に十分濾過され排気されます。

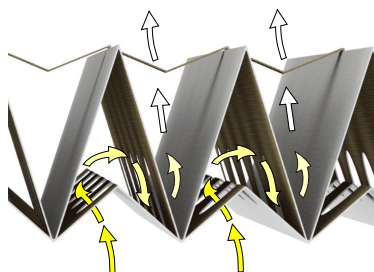

特 長

- 最大 98% の濾過効率
- 従来のフィルターに比べ 3 ～ 5 倍の耐久性
- 高い負荷容量、長い濾過寿命、少ない圧力降下
- アコーディオンフィルターを適正な間隔に保つ伸張ストラップ
- 長さ調整の切断に便利なマーク（8個の波ひだごとにマーキング）
- セルフサポート（自立）
- 保管や移送にも便利な折り畳み式アコーディオン構造
- 強力な4面濾過方式



ブースの照明効率を高める明るい白色仕上げと大きなエア通気孔

優れた構造

スプレーブースフィルターは、2枚の重質ボール紙がホチキスでしっかり固定され、さらに各々の波ひだは背面の伸張ストラップで適正な間隔（波形8個で 30 cm）に固定されます。これは最も効果的な濾過効率が得られる最適な間隔です。

■ 仕様

フィルター構造	自立型、二重波ひだ型アコーディオン構造、明るい白色仕上げ
エア流速	標準 0.7m/ 秒 (0.5 ～ 1.0m/ 秒)
圧力降下	初期 30Pa (0.0003kg/cm ² 、エア流速 0.75m/ 秒時) 最大 130 ～ 250Pa (0.0013 ～ 0.0026kg/cm ²)
温度範囲	最大 180℃
伸張制限	伸張ストラップにより波ひだ 8 個で 30cm に適正化

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



代表的な3段ドライフィルタースプレーブース

大流量

フィルターのエア通気孔が大きく、多量のエアを高い効率で通過させることができます。従って従来のフィルターシステムに比べ長時間使用できます。



しっかり固定された二重アコーディオン構造、さらに背面ストラップで最適な間隔を保証

無駄のない工夫

ブースの大きさに合わせ素早く適切な長さに切断できるよう8個の波ひだ毎にマーキングされています。切れ端はホチキスやテープで継ぎ足し可能で、全て無駄なく使用できます。

■ バリエーション

パーツ No.	AF113
表面積 (m ²)	10
フィルターサイズ (H × L cm)	100 × 1038
重量 (kg)	12.6

BINKS® ビンクス PCE
CFT ランスバーク株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
TEL: 045-785-6378 FAX: 045-785-6517

<http://www.carlisleleft.co.jp/>

©BINKS はカーライル・フルイド・テクノロジー社の登録商標です。

販売取扱店