

■エアキャップ

エアキャップは種類が多く、塗装目的にあったエキャップと適正なガンを選択できます。
新設計エアキャップは、最初から最後まで一定の霧化で均一なスプレーパターンを提供します。

	HVLP	LVMP	標準
塗着効率	規定標準に適合	HVLP 相当か 以上	HVLP、LVMP より以下
エアキャップ エア消費量 (L/min)	31-H 300 (0.07 MPa 時)	22-L 320 (0.2 MPa 時)	11-C 400 (0.35 MPa 時)
	32-H 440 (0.07 MPa 時)	23-L 300 (0.2 MPa 時)	12-C 340 (0.35 MPa 時)
	33-H 310 (0.07 MPa 時)	B1 220 (0.2 MPa 時)	14-C 690 (0.35 MPa 時)
	C1 180 (0.07 MPa 時)		16 220 (0.35 MPa 時)
エア圧測定	キャップ	ガン入口	

■バリエーションと注文番号（標準設定品）

ガンタイプ	霧化方法	塗料タイプ(粘度)	ニードル材質	チップサイズ	エアキャップ	注文番号
-------	------	-----------	--------	--------	--------	------

●ハンドスプレーガン

重力式	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	23-L	2466-14LV-23SG
	LVMP	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	23-L	2466-18LV-23SG
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	32-H	2466-12HV-32SG
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	32-H	2466-14HV-32SG
	HVLP	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	32-H	2466-18HV-32SG
圧送式	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	23-L	2465-12LV-23SO
	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	23-L	2465-14LV-23SO
	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.8 mm	23-L	2465-18LV-23SS
	HVLP	●	低	ステンレス	1.0 mm	33-H	2465-10HV-33SO
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	32-H	2465-12HV-32SO
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	32-H	2465-14HV-32SO
	HVLP	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	32-H	2465-18HV-32SO
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.8 mm	32-H	2465-18HV-32SS
	標準	●	低 / 中、離型剤、ノズル	ステンレス	1.4 mm	11-C	2465-14CN-11SO
	標準	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	11-C	2465-18CN-11SO
吸上式	標準	●	低 / 中、接着剤、ノズル	ステンレス	1.8 mm	12-C	2465-18CN-12SS
	LVMP	●	低	ステンレス	1.0 mm	B1	1466-10LV-B1S
タッチアップ重力式	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	B1	1466-12LV-B1S
	HVLP	●	低	ステンレス	1.0 mm	C1	1466-10HV-C1S
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	C1	1466-12HV-C1S
タッチアップ圧送式	HVLP	●	低	ステンレス	1.0 mm	C1	1465-10HV-C1S
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	C1	1465-12HV-C1S

●オートスプレーガン

自動スプレー	HVLP	●	低	ステンレス	0.85 mm	33-H	3465-85HV-33SO
	HVLP	●	低	プラスチック	0.85 mm	31-H	3465-85HV-31PO
	HVLP	●	低	ステンレス	1.0 mm	33-H	3465-10HV-33SO
	HVLP	●	低	プラスチック	1.0 mm	31-H	3465-10HV-31PO
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	32-H	3465-12HV-32SO
	HVLP	●	低 / 中	プラスチック	1.2 mm	31-H	3465-12HV-31PO
	HVLP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	32-H	3465-14HV-32SO
	HVLP	●	低 / 中	プラスチック	1.4 mm	31-H	3465-14HV-31PO
	HVLP	●	中	ステンレス	1.6 mm	32-H	3465-16HV-32SO
	HVLP	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	32-H	3465-18HV-32SO
自動スプレー	LVMP	●	低	ステンレス	0.85 mm	22-L	3465-85LV-22SO
	LVMP	●	低	ステンレス	1.0 mm	22-L	3465-10LV-22SO
	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	23-L	3465-12LV-23SO
	LVMP	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	23-L	3465-14LV-23SO
	LVMP	●	中	ステンレス	1.6 mm	23-L	3465-16LV-23SO
自動スプレー	標準	●	低	ステンレス	1.0 mm	11-C	3465-10CN-11SO
	標準	●	低 / 中	ステンレス	1.2 mm	11-C	3465-12CN-11SO
	標準	●	低 / 中	ステンレス	1.4 mm	11-C	3465-14CN-11SO
	標準	●	中 / 高	ステンレス	1.8 mm	11-C	3465-18CN-11SO
	標準	●	高	ステンレス	2.0 mm	14-C	3465-20CN-14SO
	標準	●	高	ステンレス	2.2 mm	14-C	3465-22CN-14SO
	標準	●	高	ステンレス	2.2 mm	14-C	3465-22CN-14SO

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

BINKS® **ピンクス PCE**
CFT ランスバーク 株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
TEL: 045-785-6378 FAX: 045-785-6517

<http://www.carlisleleft.co.jp/>

©BINKS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

■フルイドチップとニードル

トロフィーガンは、幅広い材料を扱うよう設計されたフルイドチップを
装備します。

●硬質ステンレス製（長寿命）

ステンレス製チップには固い材質を使用、多目的、多品種の塗装に使用
でき、また耐久性も 20%改良しました。（*）

◎ チップサイズ：0.5 ～ 2.6（mm）

●プラスチック製

プラスチック製チップは主に NGR スティン（着色剤）のような薄膜の
塗料に使用されます。

◎ チップサイズ：0.5 ～ 2.6（mm）

●タングステンカーバイド製

タングステンカーバイド製チップとニードルは主にセラミック塗料の
ような摩耗性の大きい塗料に使用されます。

◎ チップサイズ：1.4、1.8、2.2、2.6（mm）

（*）100 万回以上の社内テストを実施し確認済み

販売取扱店

©2019 Carlisle Fluid Technologies

17.06-2-2k(17.05)

BINKS®

トロフィー シリーズ
エアスプレーガン

- アプリケーションの多用途性
- 人間工学に基づいた設計
- 頑丈な構造と信頼性



CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES

TROPHY BINKS® トロフィー シリーズ スプレーガン

BINKS トロフィーガンは、エアの流れをスムーズにし塗着効率を改善、最高の仕上がりを実現します。
木製品や金属製品、さらにはプライマー塗装まで、さまざまな塗装に活用できます。

Trophy ハンドガン HVLP




Trophy ハンドガン LVMP




Trophy ハンドガン標準型



Trophy 自動ガン

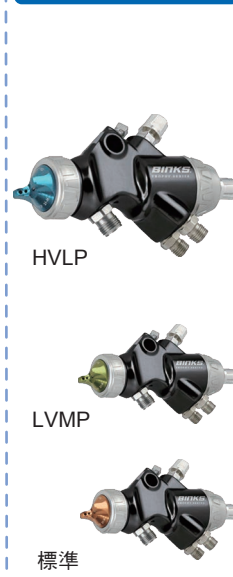

トロフィーシリーズ断面図

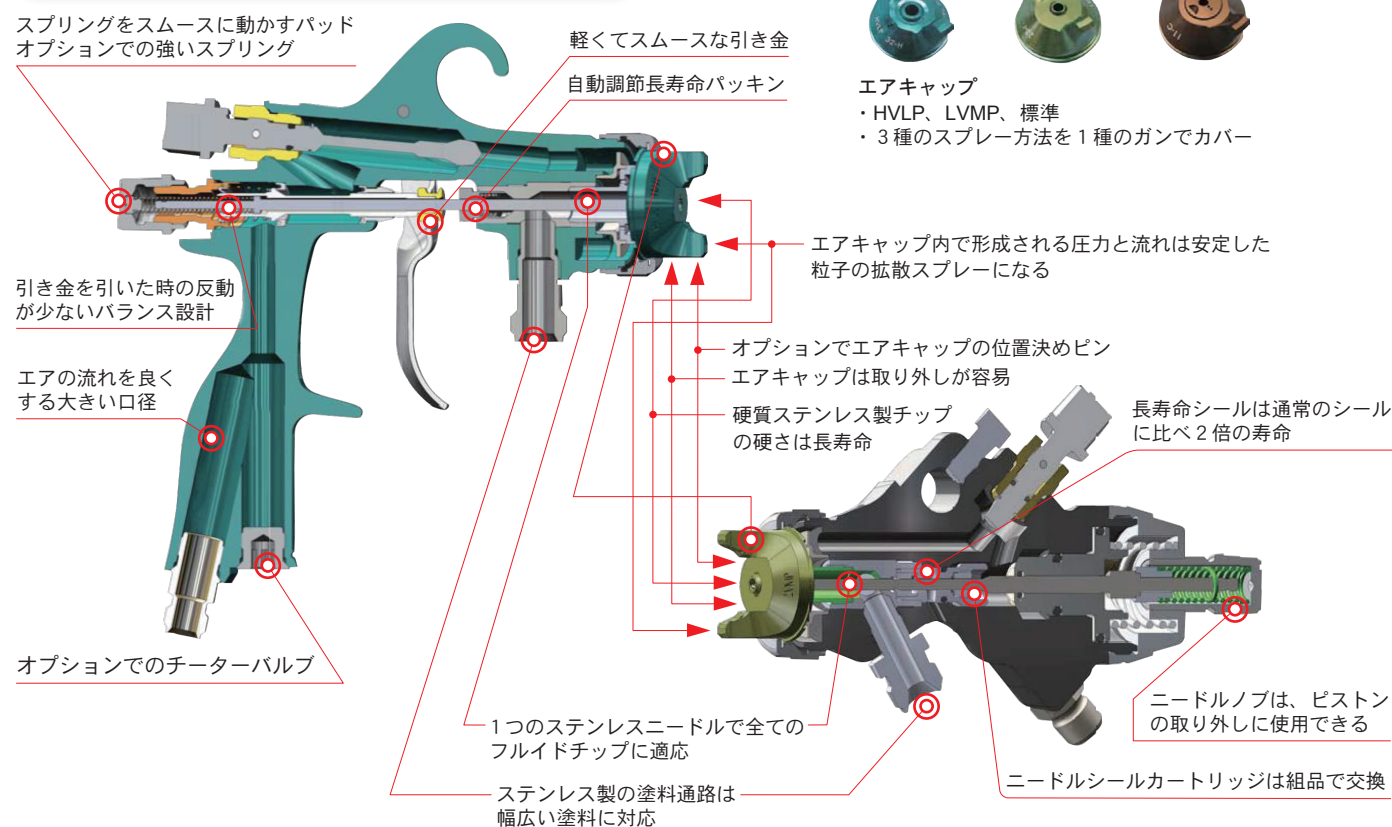

硬質ステンレス製（長寿命）、プラスチック製、タングステンカーバイド製のフルイドチップとニードルを組み合わせ、幅広い塗料に対応します。

なぜ手触り感を重視するのか

トロフィーガンの特長は優れた構造設計にあります。
軽量化したガンは長時間スプレーしても疲労感や損傷を抑えられ、生産性も大きく改善します。同様に手触り感も重視しました。

トロフィーガンは

- 1. 軽量：**スプレーガン業界では最も軽いガンの1つです。
(ハンドガン=410g / 自動ガン=590g : 本体のみの重量)
- 2. 手に馴染む形状：**設計に際しては、さまざまな手とグリップでのテストを積み重ね、最終的に使いやすい機能とストレスの軽減を実現しました。
- 3. 引き金：**内蔵された独自の安定構造により楽に引き金が引けます。
- 4. 反動のないエアバルブ：**引き金の反動をゼロにすることで、スムーズにスプレーができます。
- 5. ノブ、エアキャップ：**保守や部品交換が容易で、手動による確実な調節が可能です。



トロフィーガンは木製品から金属製品、セラミックスなどあらゆる塗装のニーズに対応します。

各々のガンは、塗装、被塗物の大きさと仕上げ面のタイプに対応するよう、適切なニードルとフルイドチップの選択が可能です。

■ 金属塗装

トロフィーガンはすべての金属部品に使用でき、高品質な塗装仕上げが得られます。
● ウレタン ● ラテックス ● 2液 ● エポキシ

■ 木製品塗装

木の表面は、以下の塗料を取り扱うように設計されたトロフィーガンは、木製製品を高品質に仕上げます。

● トナー ● ステイン（着色剤） ● NGR ステイン（着色剤） ● トップコート

■ 輸送関連

乗用車、トレーラー、トラック、飛行機、ヘリコプターなどの塗装には、最適な霧化で最高級塗装仕上げを実現します。

● プライマー ● ベースコート ● クリアーコート
● 航空用特殊塗料

■ 特殊塗装

トロフィーガンと付属のエアキャップは、幅広い塗料および接着剤を塗布することができます。

● 水性ラッカー、UV 材料と塗料 ● 家具、梱包材、自動車用の接着剤、ステイン（着色剤）
● セラミック塗料、メタリック塗料、ハイソリッド塗料