



NEPTUNE-P

圧送式スプレーガン

- NEPTUNE-C : 高微粒化 NEPTUNE-L : 高塗着効率
- 独自技術のマグネシウムボディを更に軽量化『同クラス最軽量』
- フッ素コーティングされたボディは汚れが取れやすくメンテナンスが容易
- 塗料通路とニードルにステンレス製を採用し耐蝕性向上
- 重量バランス最適化によりハンドリング性向上
- 新設計の各種ツマミは、大型化により操作性向上、真鍮採用により耐久性向上
- 4色のスナップリングを付属 用途別のガン識別が容易

■ ご注文は、下記の要領でお願い致します

NEPTUNE - C - 777 - 11 PT

霧化方式：C/L


エアキャップ種類：

C用：777/797


L用：805MT2/807MT2

ノズル口径
(C/L 共通)
：11/14/16


エアキャップ




777



797



805MT2



807MT2

仕様

モデル名	霧化方式	エアキャップ	ノズル口径 (Φ mm)	塗料供給	パターン幅 (mm)	エア消費量 (L/min)	手元 圧力 (MPa)	ガン 本体 重量	エア 入口	塗料 入口	用途
NEPTUNE-C	標準 CONVENTIONAL	777	11 (1.1 mm) 14 (1.4 mm) 16 (1.6 mm)	P	360	373 ~ 418	0.3 ~ 0.35	378g	G 1/4	G 3/8	自動車、高級仕上げ、 木工、プラスチック、 金属一般用
		797			330						
NEPTUNE-L	LVMP	805MT2	220		236 ~ 275	0.2 ~ 0.25	350g				
		807MT2	280								

- 測定条件：粘度：20 秒 (NK-2) 吐出量：200ml/min 吐出ツマミ全開 パターンツマミ全開 吹付距離：200 mm
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください

特長

NEPTUNE-C 高微粒化 NEPTUNE-L 高塗着効率



膜厚分布図

霧化パターン



テイパードエッジ (807MT2/777/797)




ブラントエッジ (805MT2)

- 真鍮採用により耐久性向上
- 大型化により操作性向上
- 形状変更によりニードルツマミの取付が容易に
- 4色のスナップリングを付属、用途別のガン識別が容易に



接続例

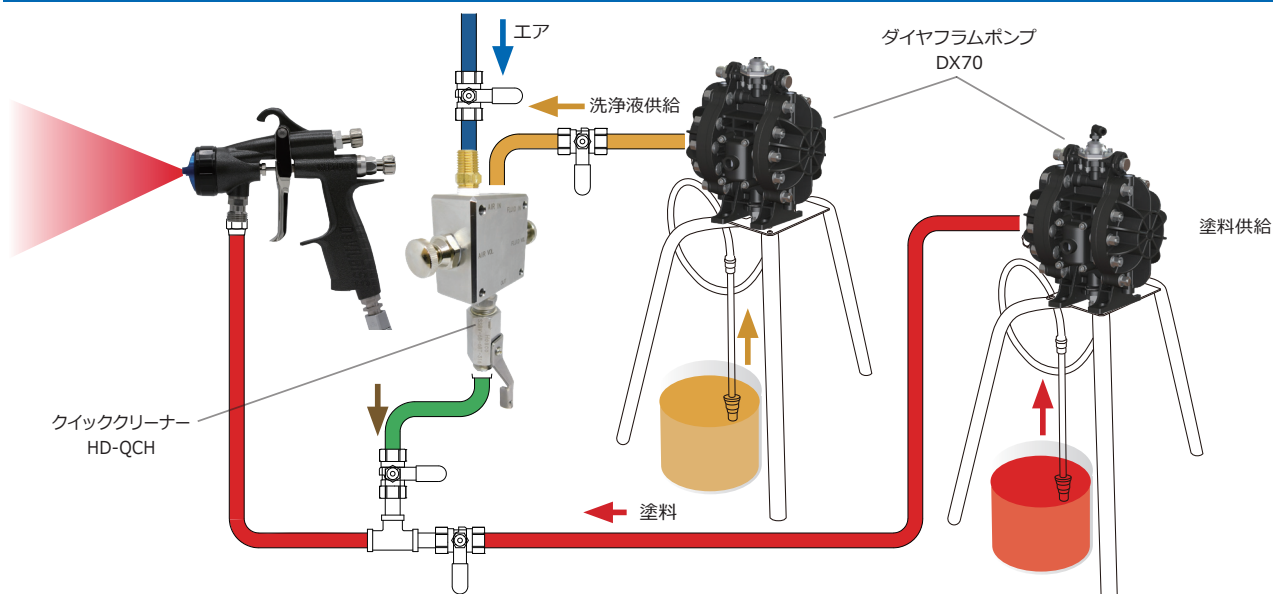

* HD-CGH (クイッククリーナー) の使用時例です。

CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES

CFT ランスバーク 株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎ 0120-325-270

<http://www.carlisleleft.co.jp/>

©DEVILBISSと NEPTUNE

はカーライル・フルイド・テクノロジー社の登録商標です。

販売取扱店