



Ransburg®

2K-Bell

回転霧化型自動静電塗装機

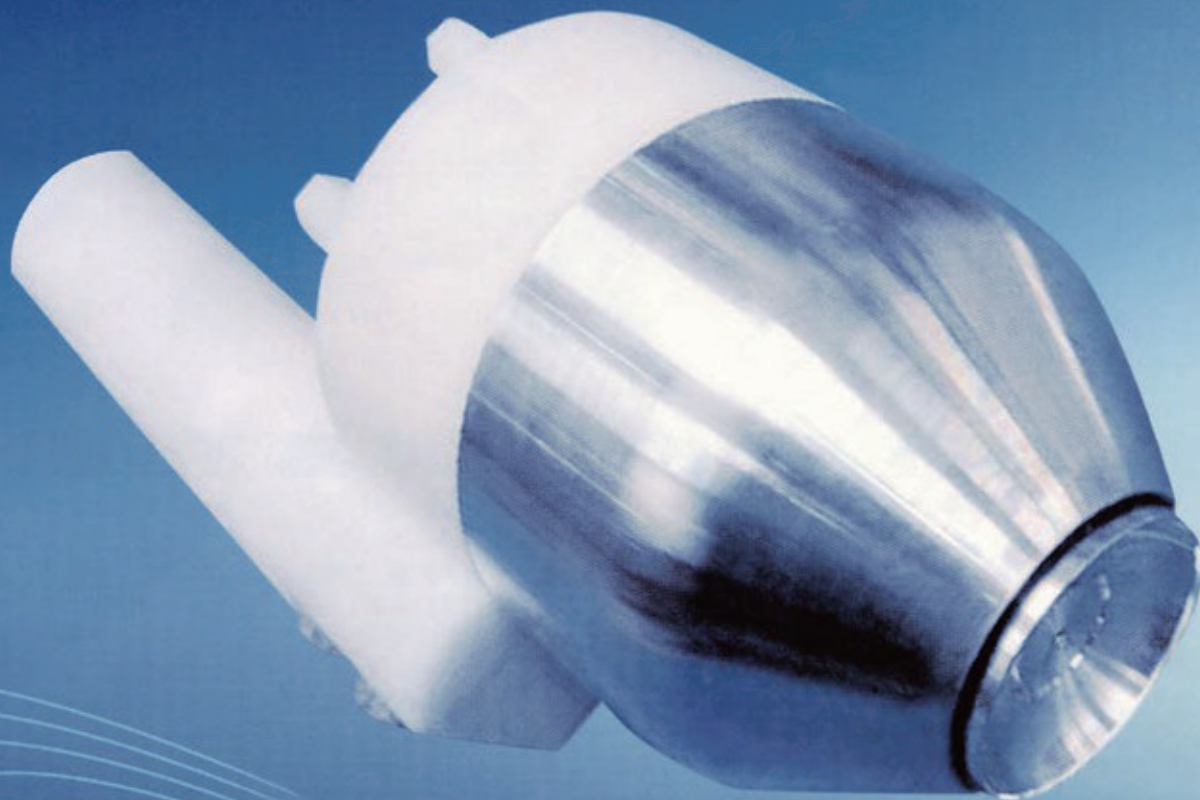

- 高塗着効率
- 技術革新
- 安全性



特長

- 主剤と硬化剤がベルカップ内で混合され、木工塗装などの2液混合型塗装が可能。
- 最新のシェーピングエアシステムを採用し、塗装のパターン調整を実現。
- 小型エアベアリングモータ採用。
- コンパクトな設計で耐久性およびモータ性能を改善。
- 霧化性能に優れた静電塗装により大吐出に対応。

Ransburg® 回転霧化型自動静电塗装機


高塗着効率 / 技術革新 / 安全性

概要

静电塗装のパイオニアとして長年にわたり蓄積した技術ノウハウを基に開発されているランズバークの静电ベルに、さらに小型で軽量の2液混合ベルが新登場しました。

主材と硬化剤は2重フィードチューブを通して別々に供給され霧化直前にベルカップ内で混合するという新方式を採用し、特別な2液混合装置を使わず2液塗装が可能です。

新開発の小型エアベアリングモータを採用し、耐久性が高く一般工業用からハイソリッド塗料まであらゆる種類の塗料に対し、優れた微粒化と高い塗着効率を実現しています。

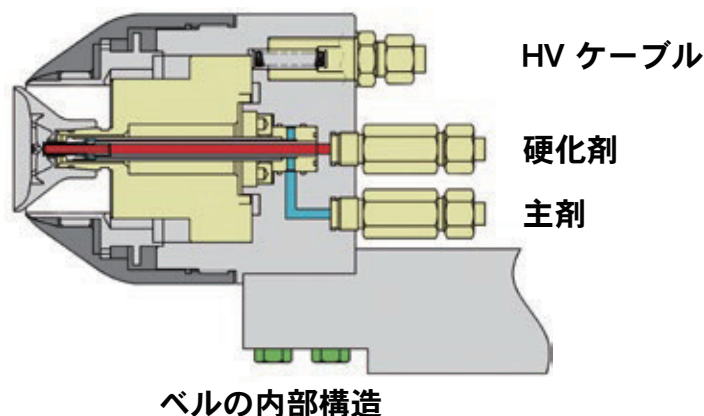

仕様



- ベルカップ径 : $\phi 50\text{mm}$
- ベル最大回転数 : 60,000rpm
- エア消費量
 - タービン : 210ℓ/min
 - ベアリング : 50ℓ/min (0.55MPa)
 - シェーピング : 200~500ℓ/min
 - ブレーキ : 100ℓ/min
- (回転フィードバック)
- 最大吐出量 (推奨) : 600mℓ/min
- カスケード
 - 最大出力電圧 : DC-90kV
 - 最大出力電流 : ----
- 回転検出 : 光ファイバー
- 適合エアフィルター : 0.01 μm
- 寸法 (全長) / 重量 : 542mm/3.5kg

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

CFT ランズバーク 株式会社 Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5 TEL. 045-785-6311
15-5, Fukaura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004 Tel. 045-785-6311

ランズバーク TEL. 045-785-6421 FAX. 045-785-6517

東 京 TEL 045-785-6421 西 部 (福岡) TEL092-472-1335

北関東 (太田) TEL 0276-45-0361 海外営業部 (Overseas Global Business Gr.)

中 部 (豊田) TEL 0565-25-3141 TEL045-785-6371

大 阪 TEL 06-4863-1271 広島サービスセンター TEL082-277-9577

HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

©Ransburg is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売特約店